

MULTIPLEXOR

DMUX-510i

NUEVO
CORE

NUEVA
INTERFAZ
WEB



NORMA ISDB-Tb

► Ideal para Retransmisoras

- Asequible, alta performance
- Integrable con cualquier transmisor que cumpla la Norma ISDB-Tb

► Simple y Robusto

- Entradas ASI e IP con redundancia automática
- Salida BTS duplicada

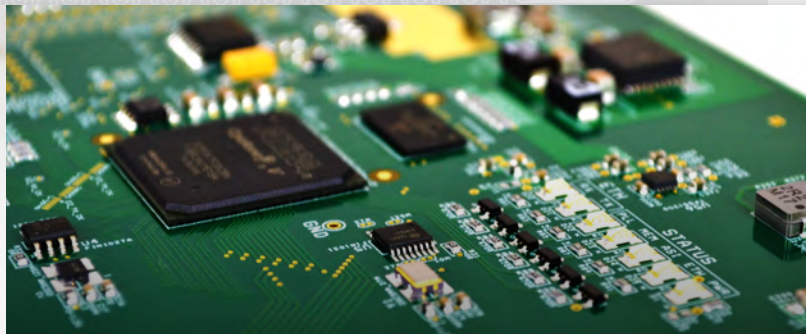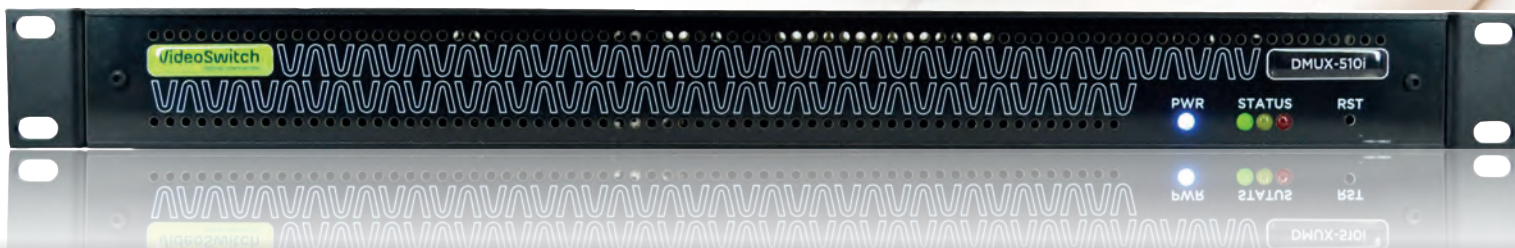

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Multiplexor ISDB-Tb compatible con los estándares MPEG e ISDB-Tb
- Generación de BTS según ARIB STD-B31 y ABNT NBR 15601
- Interfaces Ethernet de Video y Control independientes
- Edición manual y automática de PMT permitiendo inserción de Closed Caption, OAD, Ginga, etc.
- Compatible con guía de operación ARIB TR-B14 para garantizar su correcto funcionamiento en todos los receptores
- Limitación de Bit Rate por Servicio
- Redundancia Automática por Entrada y Servicio
- Señalización de EWBS para información de emergencia
- Sincronización para redes SFN
- Licenciamiento por software
- Soporta servidores de EPG, Closed Caption y Ginga, incluyendo el SSA (Servidor de Servicios Auxiliares) de VideoSwitch
- FPGA/Microprocesador integrado, no basado en PC **NUEVO**

Equipo Multiplexor para estaciones transmisoras de Televisión Digital Terrestre compatible con los estándares de multiplexación MPEG e ISDB-Tb. Preparado para operar tanto en redes MFN como SFN.

Es capaz de generar y retransmitir tablas PSI y SI. Posee entradas y salidas de 10MHz y 1PPS para sincronización de redes SFN y opcionalmente puede incorporar receptor GPS dentro del mismo gabinete.

Posee 1 interfaz IP Gigabit Ethernet (RJ-45) de entrada/salida y 4 entradas ASI (BNC). Todas pueden configurarse como activas o redundantes.

Posee 1 salida ASI / BTS redundante (2 BNC) y 1 salida ASI / BTS de Monitoreo (BNC). También tiene la capacidad de generar BTS sobre IP tanto Unicast como Multicast.

El equipo incorpora una Interfaz de configuración Web sencilla e intuitiva que facilita el manejo del sistema y provee una interfaz gráfica amigable permitiendo que cualquier persona con mínimos conocimientos pueda operarlo. También dispone de soporte para sistemas de control y monitoreo SNMP. En todos los casos se dispone de un sistema de control de acceso para que solo los usuarios autorizados puedan operarlo.



DMUX-510i	
MULTIPLEXOR ISDB-Tb	
FUNCIONES	- Multiplexación de hasta 32 Servicios - Remapeo de PIDs, Servicios y Transportes - Edición manual y automática de PMT - Generación de BTS según ARIB STD-B31 y ABNT NBR 15601 - Generación y Retransmisión de tablas PSI y SI según ABNT NBR 15603 - Corrección y restampeo de PCRs - Redundancia automática de entradas y de servicios, con switch-over interno (L) - Edición automática de EIT para corrección de Service ID (L) - Sincronización para redes SFN (L) - Limitador de Bitrate por Entrada y Servicio (L) - Señalización de EWBS (Emergency Warning Broadcast System) para Información de Emergencia (L) - Conmutación limpia de Servicios (L) - Opcional: Receptor GPS integrado para generación interna de Referencias de 10 MHz y 1 PPS [G]
INTERFACES DE DATOS	1 Entrada/Salida IP GbE (1 x RJ-45) - Soporta paquetes TS de 188 y 204 bytes - Soporta hasta 248 Entradas SPTS/MPTS sobre IP Unicast/Multicast + 4 Entradas SPTS/MPTS sobre ASI (4 x BNC) 1 Salida ASI BTS redundante (Main + BackUp) (2 x BNC) 1 Salida ASI BTS de Monitoreo (1 x BNC)
REFERENCIAS	- Entrada y Salida (Loop Activo) de 10MHz y 1PPS - Oscilador Interno de alta precisión con Hold Over - Opcional: Receptor GPS integrado [G]
CONTROL	- Administración y actualización de Software y Firmware vía Interfaz Web amigable e intuitiva NUEVO - Control de usuarios para acceso restringido - Indicación del estado global del equipo. Registro de alarmas y errores - Puerto RS-232 para servicio y mantenimiento - Monitoreo y control vía protocolo SNMP (L)
GENERALES	1 UR 19" x 160mm (profundidad) - Fuente interna fija - Consumo máximo: 20W (según opcionales) - Alimentación: 85-264VAC (47Hz-63Hz)

(L): Licenciamiento por software